




TRAPÉZLEMEZ

Egy alapanyag,
számtalan lehetőség

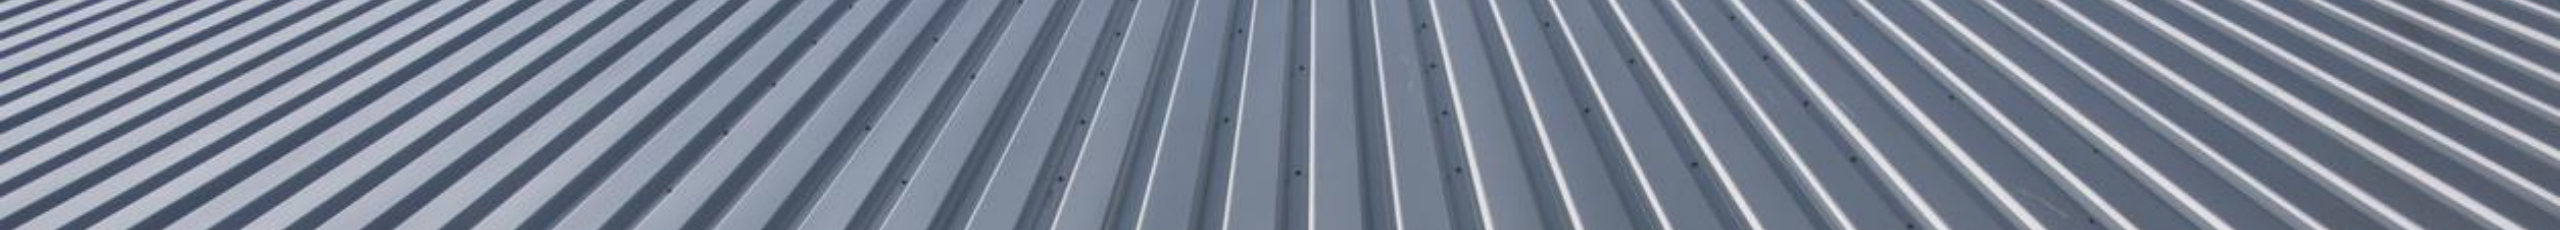

A trapézlemez a könnyűszerkezetes építkezések egyik legkedveltebb eleme. A trapéz alakú bordázatokból álló lemez a nagy felületeken is egyszerűen alkalmazható.

Cégünk 2000 óta forgalmaz és gyárt könnyen szerelhető, gazdaságos és esztétikus megoldásokat kínáló építőelemeket.

A többféle szerkezeti profillal és bevonattal, valamint gazdag színválasztékban elérhető, sokoldalú felhasználási lehetőséget kínáló trapézlemezeket igény szerint méretre gyártjuk és helyszínre szállítjuk.

Mire jó a trapézlemez?

A trapézlemez egyedülálló lehetőségeket és komplett megoldásokat kínál az építőipar változatos kihívásaira.

Az acél tetőfedő és homlokzati rendszerekben rejlő lehetőségek számos előnyt nyújtanak a házépítő ipar, a kereskedelem és a mezőgazdasági épületek tervezői, illetve kivitelezői számára.

A Turbo Pegazus Kft. gazdaságos és kiváló minőségű trapézlemezei esztétikus és tartós anyagból készülnek, és lehetővé teszik a nagy felületek költséghatékony lefedését.




A könnyen szerelhető és korrózióálló bevonattal rendelkező trapézlemezeket ajánljuk:

- tetőfedésre,
- homlokzat kialakítására,
- kapunak vagy kerítéselemnek,
- teherhordó szerkezet burkolataként való felhasználásra.



17
Trapézlemez
Aranytölgy

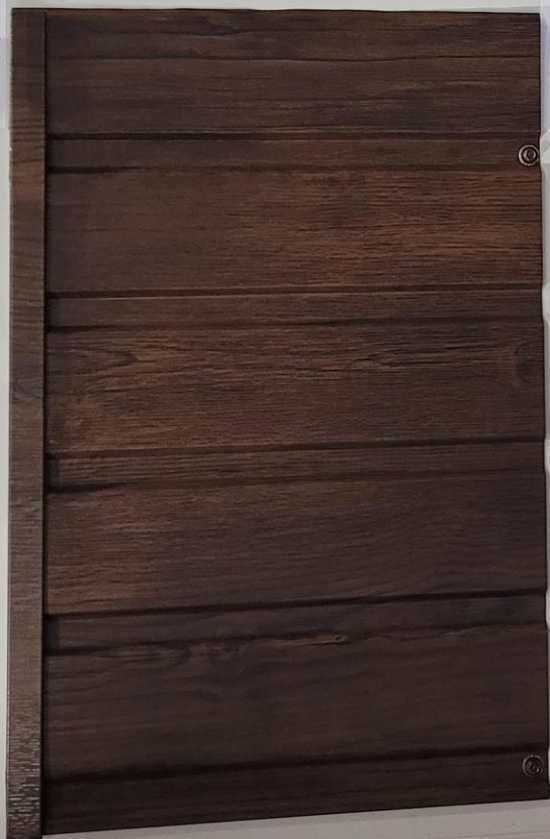

17
Trapézlemez
Dió



118
Trapézlemez
RAL8017



118
Trapézlemez
RAL7018



725
Trapézlemez
RAL9006



725
Trapézlemez
RAL9007



725
Trapézlemez
RAL7014



725
Trapézlemez
RAL9005

Már elérhetőek a szigeteteletlen acél tetőhéjazattal rendelkező épületekhez ajánlott, antikondenzációs páramentesítő filcbevonattal rendelkező trapézlemezek!

A filces bevonatú trapézlemezekkel megelőzhetőek a hőmérsékletváltozás miatt a tető belső oldalán kicsapódó vízpára (kondenzvíz) okozta károk.



- ✓ Megakadályozza a korrózió kialakulását és a tető elnedvesedését, valamint az épületben tárolt anyagok, termények és gépek károsodását.
- ✓ A filcbevonat magába szívja a nedvességet, ami a megfelelő szellőztetés biztosításával természetesen elpárolog.
- ✓ A filcbevonatú trapézlemezek használatával nincs szükség a tető utólagos vízszigetelésére.

Tartós megoldást keres? Válasszon a Turbo Pegazus Kft. sokszínű trapézlemez kínálatából!

Legyen szó családi ház, hatalmas gyártócsarnok, raktár vagy üzlethelyiség építéséről, a változatos profilokkal és színekben elérhető, hatalmas trapézlemez választékunkban egészen biztosan megtalálja, amit keres.

Miért válassza a trapézlemezt?

Egyszerűen szerelhető

A trapézlemezek egyik legnagyobb előnye, hogy könnyen és egyszerűen szerelhetőek.

Könnyű

A trapézlemezek kicsi súlya lehetővé teszi, hogy olyan tetőkön is használhatóak legyenek, amelyek nem bírják el a kerámiacserép súlytöbbletéből eredő terhelést.

Tartós

A trapézlemezek ellenállóak a széllel, a csapadékkal és az UV-sugárzással szemben, ezért szakszerű felszerelés mellett hosszú éveken át, utókezelésektől mentesen használhatóak.

Nem korrodálódik

A változatos, bordázott kivitelnek köszönhetően, a trapézlemezek tökéletesen elvezetik a csapadékot. Mivel teljes mértékben víz- és nedvességállóak, ha a felületük nem sérül, nem is rozsdásodnak.

Kiváló ár-érték arány

A trapézlemezek gazdaságos alternatívát kínálnak a tető és a különböző épületek homlokzatának burkolására.






T25

A leggyakrabban választott saját gyártású trapézlemezünk.

Előnyei:

- ✓ Szerteágazó felhasználási lehetőség
oldalfal, homlokzati elem, kerítésbetét
- ✓ Verhetetlen ár-érték arány
- ✓ Egyszerű rögzítés – mindössze néhány csavarral rögzíthető
- ✓ Többféle bevonattal és színben elérhető
- ✓ Változatos famintás lemezek

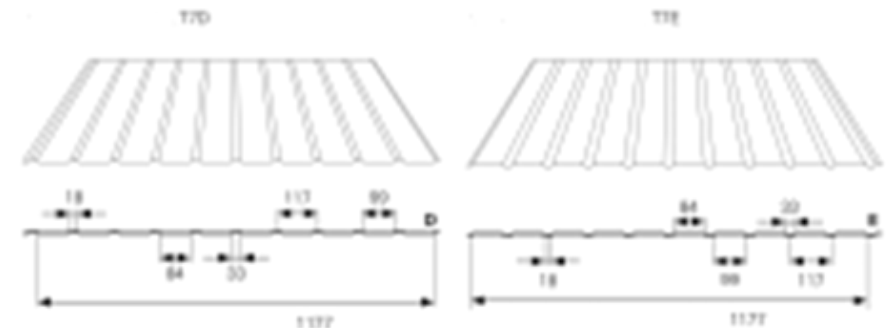

Műszaki adatlap


Fedőszélesség: 990 mm
Teljes szélesség: 1100 mm
Ajánlott max. lemez hossz: 10 000 mm
Lemezvastagság: 0,4-0,6 mm
Profilmagasság: 25 mm

T7

Az egyik legszéleskörűbb felhasználási területtel rendelkező trapézlemez.

Előnyei:

- ✓ Sokrétűen felhasználható – kerítéselemnek, homlokzatok, oldalfalak burkolataként, (ál)mennyezetek kialakításához, garázsajtónak, konténerborításhoz, válaszfalnak, beltéri burkolatnak, ereszalj burkolására
- ✓ Többféle bevonattal és színben elérhető
- ✓ Famintás lemez esetében mindkét oldalon famintával szinterezett

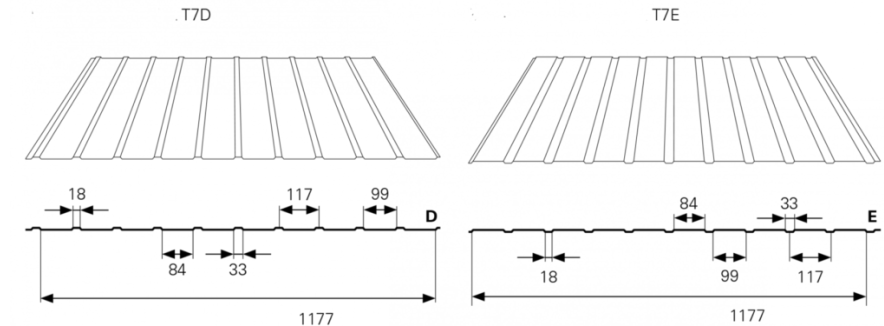

Műszaki adatlap


Fedőszélesség: 1177 mm
Teljes szélesség: ~1210 mm
Ajánlott max. lemez hossz: 6 000 mm
Lemezvastagság: 0,5-1,0 mm
Profilmagasság: 7 mm

T14

A T14-es trapézlemez homlokzati elemként is széleskörűen felhasználható trapézlemez.

Előnyei:

- ✓ Sokrétűen felhasználható – garázsajtók, konténerborítások, válaszfalak és kerítéselemnek
- ✓ Többféle bevonattal és színben elérhető

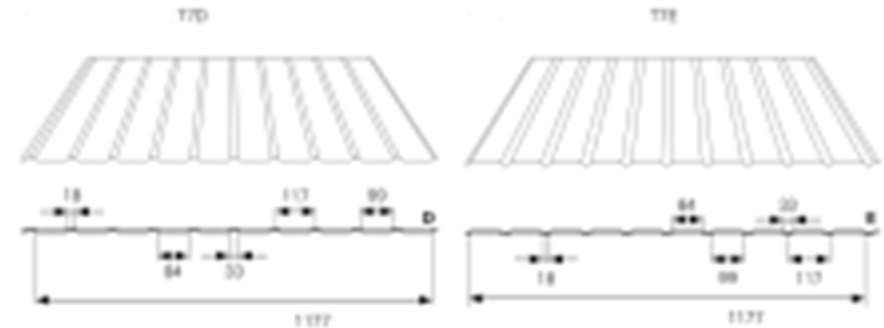

Műszaki adatlap


Fedőszélesség: 1100 mm
Teljes szélesség: ~1161 mm
Ajánlott max. lemez hossz: 8 000 mm
Lemezvastagság: 0,5-0,6 mm
Profilmagasság: 12 mm

T18

A T18 elsősorban homlokzati profilként ajánlott, lakossági felhasználásra és gazdasági épületeknél is alkalmazható, nagy merevségű, sűrű bordázattal rendelkező trapézlemez.

Előnyei:

- ✓ Vízelvezető horonnyal (vízorral) rendelkezik
- ✓ Masszív tetőfedő profilként is felhasználható
- ✓ Többféle bevonattal és színben elérhető

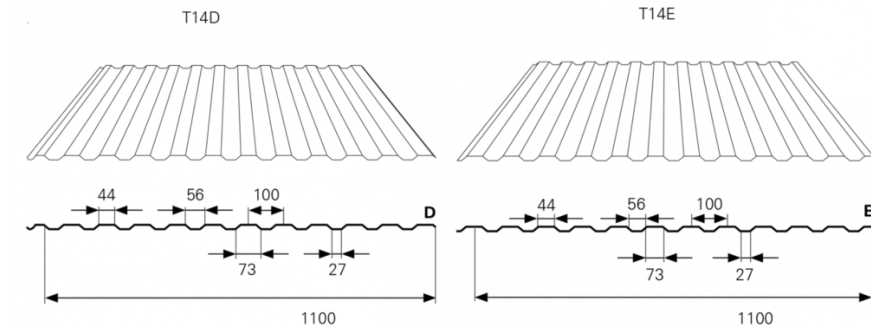

Műszaki adatlap


Fedőszélesség: 1075 mm
Teljes szélesség: ~1125 mm
Ajánlott max. lemez hossz: 8 000 mm
Lemezvastagság: 0,5-0,75 mm
Profilmagasság: 17,3 mm

T18 ECO

A T18 ECO bordaközi merevítéssel és vízelvező horonnyal, az egyik legkiválóbb homlokzati elemként használható trapézlemez, masszív tetőfedő profilként is felhasználható.

Előnyei:

- ✓ Vízelvező horonnyal (vízorral) rendelkezik
- ✓ Többféle bevonattal és színben elérhető

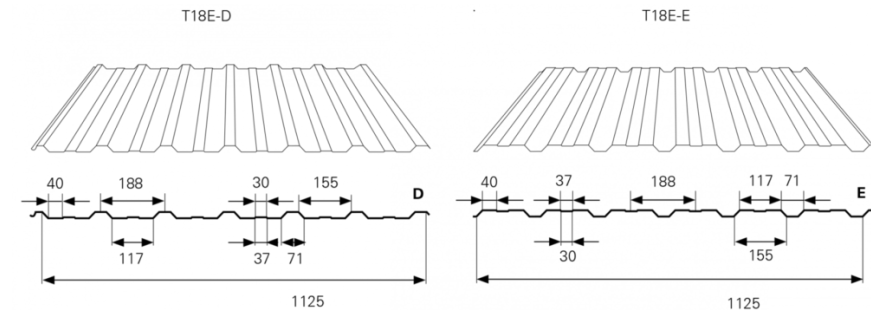

Műszaki adatlap

Fedőszélesség: 1025 mm

Teljes szélesség: ~1173 mm

Ajánlott max. lemez hossz: 12000 mm

Lemezvastagság: 0,5-0,75 mm


Profilmagasság: 17,0 mm

T35

A viszonylagosan magas bordázattal és nagy merevséggel rendelkező T35 az egyik legelterjedtebb trapézlemez forma.

Előnyei:

- ✓ Sokrétűen felhasználható – ipari csarnokok, mezőgazdasági épületek, benzinkutak
- ✓ Tetőhéjaláshoz, homlokzati burkolásra vagy mennyezetként történő burkolásra, illetve anyagvastagságtól függően bennmaradó zsaluzatként is alkalmazható
- ✓ Többféle bevonattal és színben elérhető

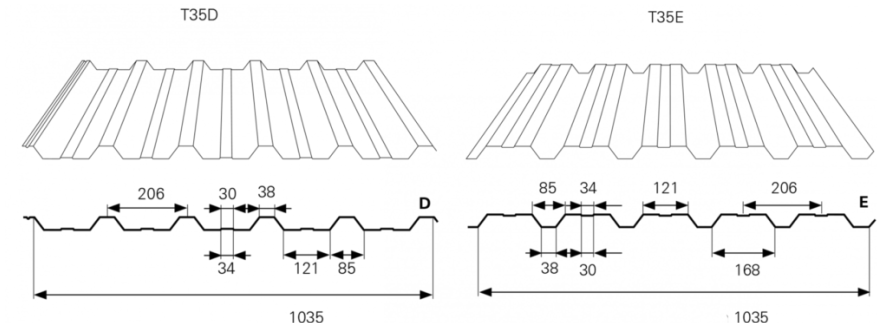

Műszaki adatlap

Fedőszélesség: 1060 mm

Teljes szélesség: ~1099 mm

Ajánlott max. lemez hossz: 12 000 mm

Lemezvastagság: 0,5-1,0 mm


Profilmagasság: 34 mm

T50

Elsősorban lapostetőknél, héjazati profilként alkalmazott trapézlemez.

Előnyei:

- ✓ Sokrétű felhasználási lehetőség – hőszigetelő réteg vagy vízzáró réteg hordozója, tetőhéjazat, homlokzati burkolat
- ✓ Többféle bevonattal és színben elérhető

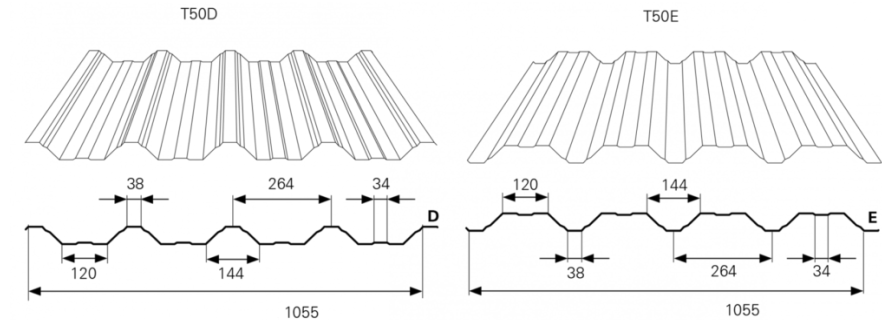

Műszaki adatlap

Fedőszélesség: 1055 mm

Teljes szélesség: ~1100 mm

Ajánlott max. lemez hossz: 12 000 mm

Lemezvastagság: 0,5-1,0 mm


Profilmagasság: 47 mm

T55

A vízelvezető horonnyal rendelkező T55-öt elsősorban tetőfedő anyagként alkalmazzák, de homlokzati célú felhasználásra is elterjedt.

Előnyei:

- ✓ Szerteágazó felhasználási lehetőség – bennmaradó zsaluzat, mennyezet, szerkezeti lemez.
- ✓ Magas bordázata miatt kiválóan alkalmas az alacsonyabb dőlésszögű tetők burkolóanyagaként való felhasználásra
- ✓ Az erős szerkezeti borda kialakítása miatt az alátámasztási pontok közötti távolság megnövelhető anélkül, hogy a szél- és hóterhelési paraméterek romlanának
- ✓ Többféle bevonattal és színben elérhető

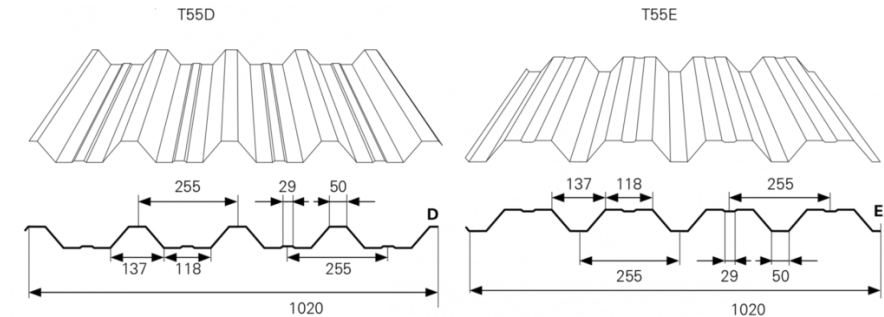

Műszaki adatlap

Fedőszélesség: 1200 mm

Teljes szélesség: ~1054 mm

Ajánlott max. lemez hossz: 12 000 mm

Lemezvastagság: 0,5-1,0 mm


Profilmagasság: 53 mm

T62

A T62 kifejezetten csarnokok és nagy területű létesítmények építéséhez alkalmazott szerkezeti profil.

Előnyei:

- ✓ Többféle bevonattal és színben elérhető

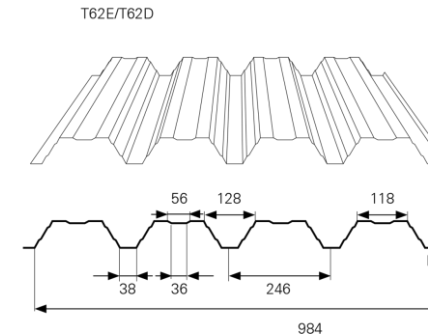

Műszaki adatlap

Fedőszélesség: 984 mm

Teljes szélesség: ~1015 mm

Ajánlott max. lemez hossz: 12 000 mm

Lemezvastagság: 0,6-1,25 mm


Profilmagasság: 61 mm

T80

A T80 a csarnokok és nagy területű létesítmények építéséhez alkalmazott, és kizárólag beltérre ajánlott szerkezeti profil.

Előnyei:

- ✓ Polyester Interior bevonat, 2 színben

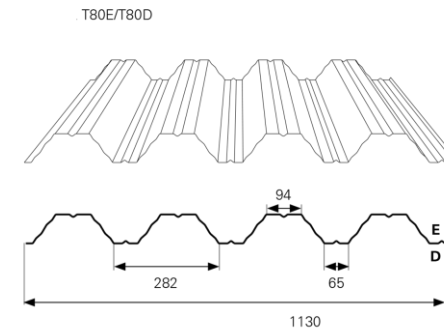

Műszaki adatlap

Fedőszélesség: 1130 mm

Teljes szélesség: ~1165 mm

Ajánlott max. lemez hossz: 14 000 mm

Lemezvastagság: 0,7-1,5 mm


Profilmagasság: 82 mm

T90

A T90 kifejezetten az ipari létesítmények építésében alkalmazott magas szerkezeti profil.

Előnyei:

- ✓ Többféle bevonattal és színben elérhető

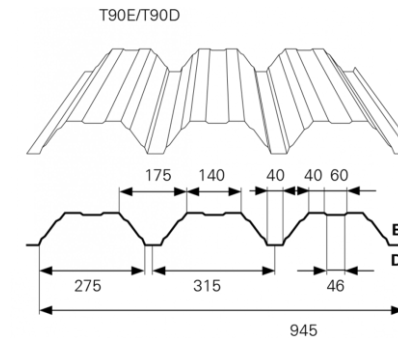

Műszaki adatlap

Fedőszélesség: 945 mm

Teljes szélesség: ~985 mm

Ajánlott max. lemez hossz: 12 000 mm

Lemezvastagság: 0,6-1,5 mm


Profilmagasság: 87 mm

T135-930

A T135-930 kifejezetten ipari és főként beltéri felhasználásra szánt, nagy fesztávú, teherhordó szerkezetekben alkalmazott trapézlemez.

Előnyei:

- ✓ Kivételesen nagy terhelhetőségű szerkezeti trapézlemez.
- ✓ Polyester Interior bevonat, 2 színben.

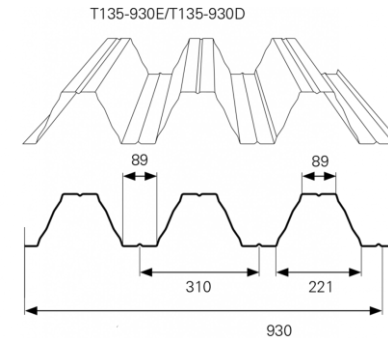

Műszaki adatlap

Fedőszélesség: 930 mm

Teljes szélesség: ~974 mm

Ajánlott max. lemez hossz: 14 000 mm

Lemezvastagság: 0,7-1,5 mm


Profilmagasság: 136 mm

T135-950

A T135-950 kifejezetten ipari és főként beltéri felhasználásra szánt, nagy fesztávú, teherhordó szerkezetekben alkalmazott trapézlemez.

Előnyei:

- ✓ Kivételesen nagy terhelhetőségű szerkezeti trapézlemez.
- ✓ Polyester Interior bevonat, 2 színben.

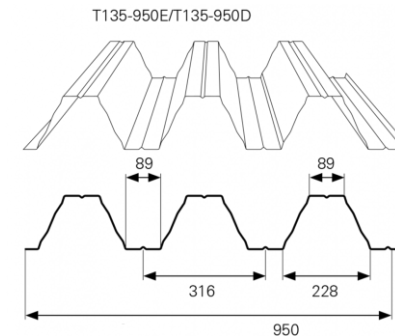

Műszaki adatlap

Fedőszélesség: 950 mm

Teljes szélesség: ~994 mm

Ajánlott max. lemez hossz: 14 000 mm

Lemezvastagság: 0,7-1,5 mm


Profilmagasság: 134 mm

T153

A T60 kifejezetten ipari és elsősorban beltéri felhasználásra szánt, nagy terhelhetőségű, magas szerkezeti profil.

Előnyei:

- ✓ Kivételesen nagy terhelhetőségű szerkezeti trapézlemez.
- ✓ Polyester Interior bevonat, 2 színben.



Műszaki adatlap

Fedőszélesség: 840 mm

Teljes szélesség: ~880 mm

Ajánlott max. lemez hossz: 14 000 mm

Lemezvastagság: 0,7-1,5 mm


Profilmagasság: 153 mm

T160

Az egyik legszéleskörűbb felhasználási területtel rendelkező trapézlemez.

Előnyei:

- ✓ Kivételesen nagy terhelhetőségű szerkezeti trapézlemez.
- ✓ Polyester Interior bevonat, 2 színben.



Műszaki adatlap

Fedőszélesség: 750 mm

Teljes szélesség: ~790 mm

Ajánlott max. lemez hossz: 14 000 mm

Lemezvastagság: 0,75-1,0 mm

Profilmagasság: 161,5 mm



Miért válassza a Turbo Pegazus Kft. trapézlemezeit?

40.000 m²-es telephelyünkön hatalmas árukészlettel állunk az Ön rendelkezésére trapézlemezekből, I. és II. osztályú szendvicspanelekből, illetve egyéb tetőfedő anyagokból, továbbá a hozzájuk tartozó kiegészítő termékekből.

- Minden felmerülő ügyféligényre van optimális megoldásunk.
- Szolgáltatásaink Magyarország egész területén elérhetőek.

Telephelyünkön 2019 óta több önerőből megvalósult fejlesztést hajtottunk végre, így ma már lehetőség nyílik arra, hogy vásárlóink kényelmesen körbejárják a területet és szakértő kollégáink segítségével megismerjék a különböző szerkezeti elemeket, illetve beépítési lehetőségeket.

Innovatív trapézlemez gyártó gépsorunk segítségével akár 9 méter hosszúságban és a RAL színskálán található szinte bármely színben le tudjuk gyártani ezeket a változatos felhasználásra szánt burkolóelemeket.

- Személyre szabott ajánlat.
- Teljesen egyedi trapézlemez gyártás, akár kis mennyiségben is.
- Folyamatos és bőséges árukészlet.
- 1-2 munkanapos megrendelésteljesítés.
- Szaktanácsadás és tervezés.
- Saját gyártóüzem és precíz gyártási szolgáltatások.
- Kifogástalan minőség.

A Turbo Pegazus Kft. trapézlemezei komplex megoldásokat kínálnak a különböző építési kihívásokra.

Keresse szakértő kollégánkat bizalommal!





TURBO PEGAZUS KFT.

Cím: Mikepércs, 47-es főút 12-es km-kő

Telefon: 06-52-569-021 / 06-20-368-8385 / 06-30-341-3507

Fax: 06-52-569-022

E-mail: turbopegazus@gmail.com

Web: <https://www.turbopegazus.hu/>

FB: @TurboPegazusKft