

CSEREPESLEMEZ

Rugalmas, tartós és
költséghatékony megoldás,
bármilyen tetőfedési
kihívásra




A cserepeslemez az egyik legnépszerűbb tetőfedő anyag, köszönhetően annak, hogy jól ellenáll az időjárás viszontagságainak, **modern és esztétikus** megjelenésű egyszerűen szerelhető, **könnyű és időtálló** tetőfedő rendszer.

A többféle szín- és minta között könnyen megtalálhatja az Ön számára legmegfelelőbbet, még hozzá pénztárcabarát módon.

A cserepeslemezek kiválóan alkalmasak családi és többlakásos házak, valamint ipari létesítmények és mezőgazdasági épületek tetőfedésére.

A **40.000 m²-es telephelyünkön** bőséges árukészlet áll rendelkezésre, így kisebb és nagyobb anyagszükségleteket is fennakadásmentesen ki tudjuk szolgálni, igény szerint szaktanácsadással, tervezéssel, illetve méretre vágással.

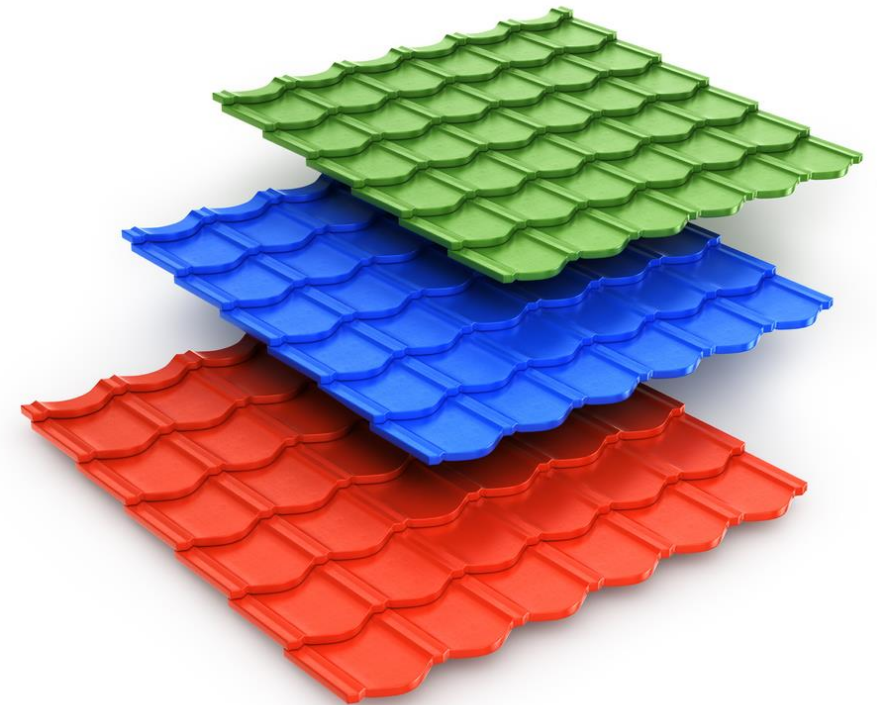

MI A CSEREPESELEMEZ?

A fémből készült, **hullámos kialakítású** cserepeslemez az agyagból készült cserepekhez hasonló megjelenésű alapanyag. Kiváló választás lehet az Ön számára, amennyiben egy kevés karbantartást igénylő, **erős, ellenálló** és **tartós** tetőfedő anyagot keres.

A fémek nagyon rugalmasak, ugyanakkor erősek és tartósak, amit tökéletesen ki lehet használni a fém tetőfedő lemezek gyártása során.

Függetlenül attól, hogy új házat épít, vagy a régi tető cseréjére keres **komplex** és hosszú távon is működőképes megoldást, számos lehetőség áll rendelkezésre.

A cserepeslemezek főbb jellemzői

A cserepeslemezek viszonylag **nagyméretűek** a hagyományos cserepekhez képest, tehát **gyorsabban**, illetve **egyszerűbben telepíthetőek**, emellett jóval kedvezőbb árfekvésűek, mint a piacon található bármely más tetőfedő cserép.





TUDTA?

A cserepeslemez tető egyik legnagyobb előnye, hogy miután telepítették, nem kell folyamatosan gondoskodni róla. Ehhez azonban **tökéletes vízzárás** kialakítására van szükség a felszereléskor és a bevonatot is az adott éghajlati viszonyoknak megfelelően érdemes kiválasztani.

MODULÁRIS VAGY MÉRETRE VÁGOTT CSEREPESLEMEZRE VAN SZÜKSÉGE?

NÁLUNK VAN!

A szerteágazó lehetőséget tartogató cserepeslemez vásárlásakor a változatos színek és minták közötti mellett, arról is döntenie kell, hogy **kész, azaz moduláris vagy méretre vágott** változatot részesíti előnyben.

A kész cserepeslemezeket ugyanis a gyártó által megadott méretben, lapokban értékesítjük. A méretre vágott cserepeslemezeket pedig minden esetben az egyedi megrendelésekhez igazítjuk.

- ✓ kiválóan alkalmasak a nagyfelületű tetőkhöz,
- ✓ megkönnyítik a későbbi szerelési munkákat
- ✓ kevés hulladékkal telepíthetőek



3 érv a moduláris tetőfedő lemezek mellett:

- kifejezetten jól használhatóak a meredek tetőkhöz,
- könnyen szállíthatóak, tárolhatóak és vághatóak,
- kevés hulladékkal telepíthetőek – könnyen kiszámítható a tetőfedéshez szükséges anyagmennyiség, elegendő 5% ráhagyás.

3 ok, amire a méretre vágott cserepeslemez a megoldást jelentenek:

- kiválóan alkalmasak a nagyfelületű tetőkhöz,
- megkönnyítik a későbbi szerelési munkákat
- kevés hulladékkal telepíthetőek



TUDTA?

Az áthidaló elemek nélkül felszerelhető cserepeslemez tetőt alapvetően csak **kétévente kell szakemberrel ellenőriztetni**, hogy elkerülhető legyen a tető beázása és megfelelő legyen a kötőelemek tömítése.



MIÉRT ÉRDEMES A CSEREPESLEMEZ TETŐT VÁLASZTANI?

A cserepeslemezek páratlan tartósságot és még számos előnyt kínálnak:

- ✓ jó vízelvezetés
- ✓ korrózióállóság
- ✓ egyszerű szerelhetőség
- ✓ könnyű súly
- ✓ rugalmasság
- ✓ csekély karbantartási igény
- ✓ hosszú élettartam
- ✓ egyedi és természetes megjelenés
- ✓ változatos formák
- ✓ többféle szín
- ✓ kiváló ár-érték arány



Ügyfeleink rendszeresen használják ezeket a fém tetőfedő lemezeket **kereskedelmi és háztartási épületek** építése vagy felújítása során. Egyesek a speciális bevonattal rendelkező, hullámos cserepeslemezeket használják a **garázs** vagy **fészer** vagy épp az **istálló** tetejének kialakításához.

HOGYAN KELL KARBANTARTANI A CSEREPESELEMEZEKET?

A fémből készült cserepeslemezek kitágulnak és összehúzódnak a környezeti hőmérséklet változása miatt, ezért elengedhetetlen, hogy a rendelkezésre álló eljárások egyikével olyan védőréteget kapjon a felszíne, ami **nem reped meg** és egyhamar **nem megy tönkre**.

A cserepeslemez bevonatának kiválasztásakor tehát gondosan kell eljárni, ha szeretné elkerülni, hogy a fém tetőn – különösen a vágott élek körül vagy a mechanikai sérüléseknek kitett területeken – néhány év elteltével a korrózió jelei jelenjenek meg.

Továbbá, fontos, hogy figyelembe vegyünk az éghajlatunk jellemzőit és a **vízzárásról**, illetve a **megfelelő vízelvezetésről** is gondoskodni kell.

Áthidaló elemre általában nincs szükség. Azonban az illesztéseket gyárilag, a **profilal megegyező kúpelemmel** együtt javasoljuk kialakítani a tetőgerincnél, a tető hajlásánál és a törésénél is, mert csak így garantálható a cserepeslemez tető tökéletes **víz-és párazáró tulajdonsága**.



Figyelem! A lapok kezelésekor óvatosan kell eljárni a telepítés közbeni sérülések elkerülése érdekében!

Ha hosszú távon meg akarja akadályozni a tető beázását, akkor a fém tetőt érdemes legalább **kétévente szakemberrel ellenőriztetni**, hogy a kötőelemek tömítése megfelelő-e és nem öregedett-e el.






TUDTA?


A nagy felületű, cserepeslemezekből készült tetők újrafestésekor gyakran nem praktikus és nem is gazdaságos a rozsdá, valamint a lazán tapadó festékréteg eltávolítása céljából végzett szemcseszórásos tisztítás. Helyette vízálló fém tetőfestéket érdemes választani, ami nem igényel szemcseszórással történő tisztítást.

BEVONATOK ÉS SZÍNEK

A Turbo Pegazus Kft. cserepeslemez kínálatában háromféle bevonat és megannyi szín közül választhat:

- **HERCULIT® [HC]** – Európa legjobb kohói számára piacvezető lakkokat gyártó üzemmel együtt kidolgozott, a mechanikai sérülésekkel szemben rendkívül ellenálló, 35 µm vastagságú poliuretánokkal keményített poliészter bevonat, **40 év garanciával**, a ZET® számára 55 év garanciával.
- **MAT 35 Standard [TK]** – Kétoldalt horganyzott fémréteggel, korrózióvédő réteggel, és egy oldalon dekoratív szerves réteggel bevont acéllemez, **15 év garanciával**, a ZET® számára 30 év garanciával.
- **POLIESZTER Standard [RAL]** – Széles körben alkalmazható, egyöntetű, sima, fényes vagy metál, 25 µm vastag alap szerves bevonat, **10 év garanciával**.

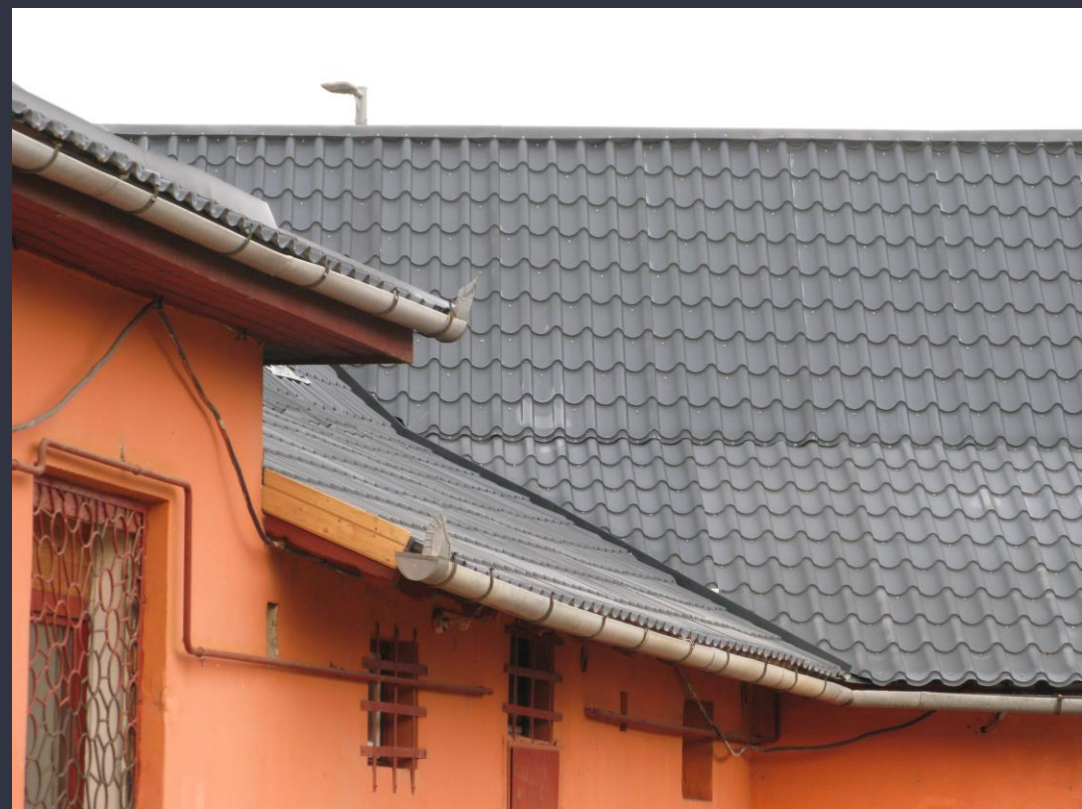

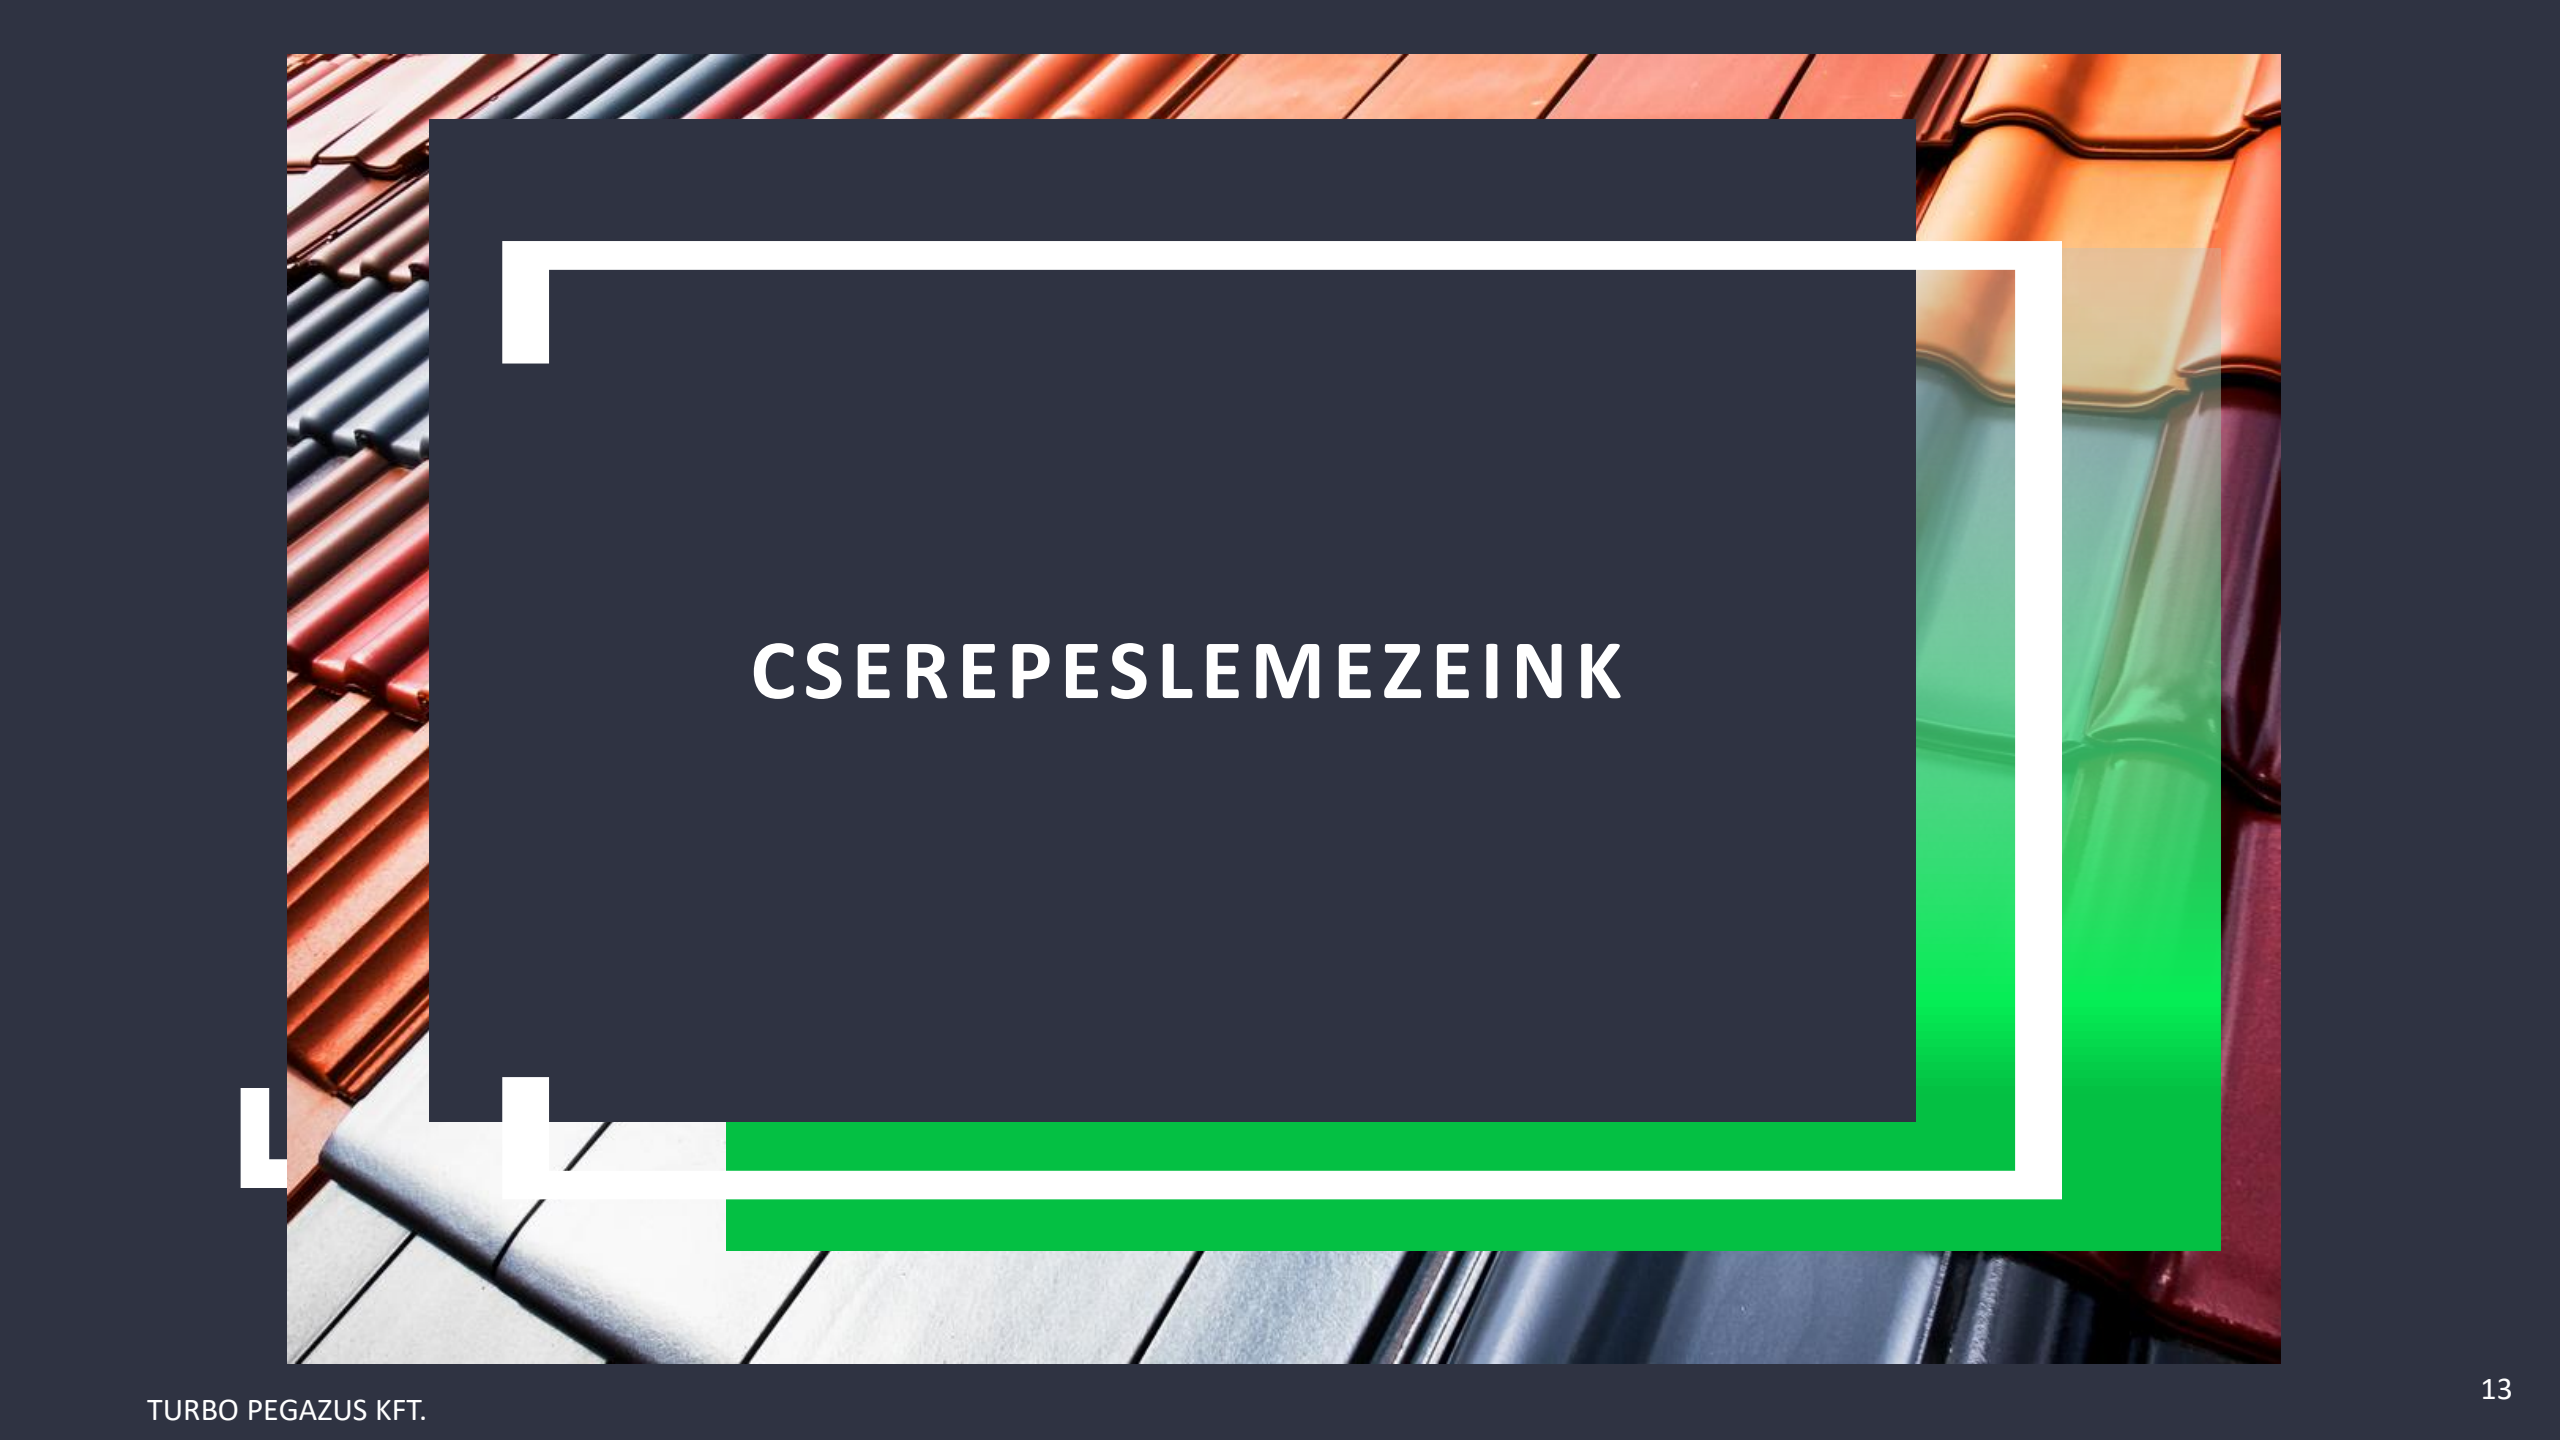

CSEREPESELEMEZEINK

ALFA


ALFA 15

Az ALFA15 cserepeslemez korszerű, illetve tartós és ötvözi a hagyományos megjelenést az innovatív megoldásokkal. Az ALFA 15 a BETÁ-tól eltérő, eleganciát sugárzó, nagyobb hullám-magassággal rendelkezik.

ALFA20

Az ALFA20 cserepeslemez egyszerre előremutató és időtálló darab. Finoman egyesíti magában a klasszikus megjelenést az újszerű technológiával. Az ALFA 15-nél magasabb lépcsőzetes kialakításának köszönhetően masszívabb megjelenéssel rendelkezik.

Az egyik legjobb minőség/ár arányú termék.

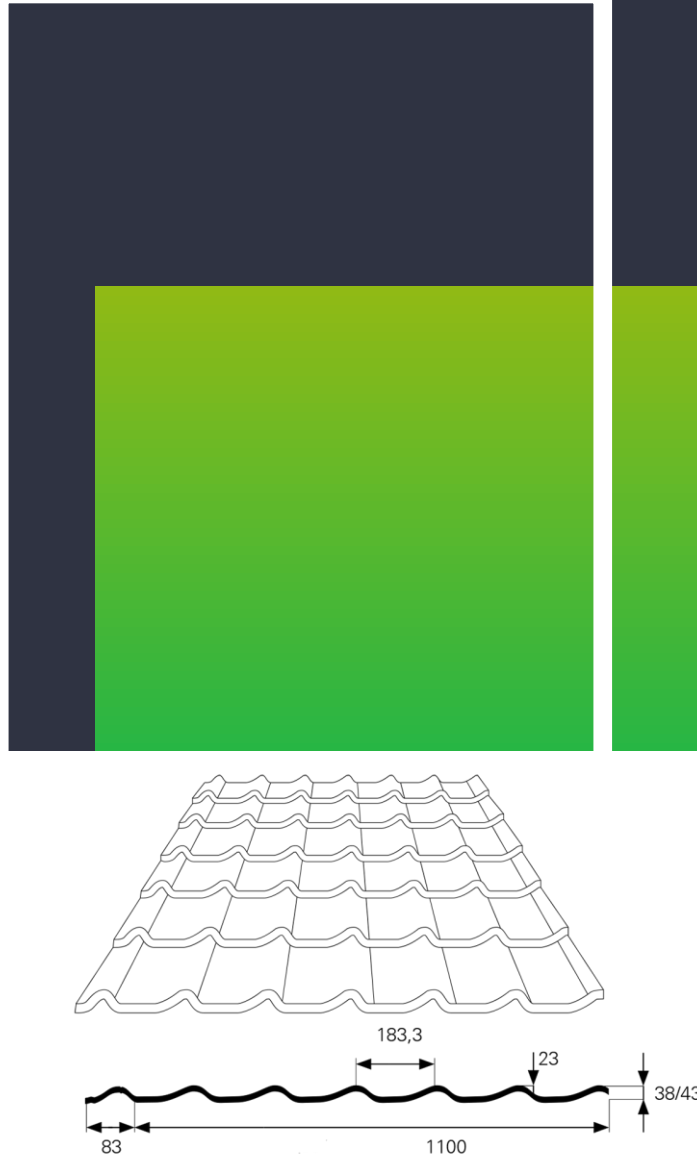

MŰSZAKI ADATLAP

- Fedőszélesség: 1100 mm
- Teljes szélesség: 1183 mm
- Modulhosszúság: 350 / 400 mm
- Ajánlott max. lemez hossz: 6110 mm
- Lemezvastagság: 0,5 mm
- Profilmagasság: 38 / 43 mm
- Mintamagasság: 15 / 20 mm
- Tömeg: ~5 kg/m²

TULAJDONSÁGOK


- Két fajta modulhosszúságban érhető el: 350 mm és 400 mm
- Kedvező minőség/ár arány
- Kétféle mintamagassággal: 20 vagy 15 mm
- Háromféle bevonat

BAVARIA

A BAVARIA Roof® cserepeslemez felépítése lehetővé teszi a bármilyen irányú szerelését (balról vagy jobbról).

A BAVARIA Roof® fém cserepeslemezeket a hullámformájának alakja szerint vágjuk le, melynek köszönhetően a lapok vízszintes illesztései-toldásai láthatatlanok maradnak.

Az BAVARIA Roof® 30 mm valamint 40 mm mintamagasságú cserepeslemezeinket a gyártás során szerelőfuratokkal látunk el.

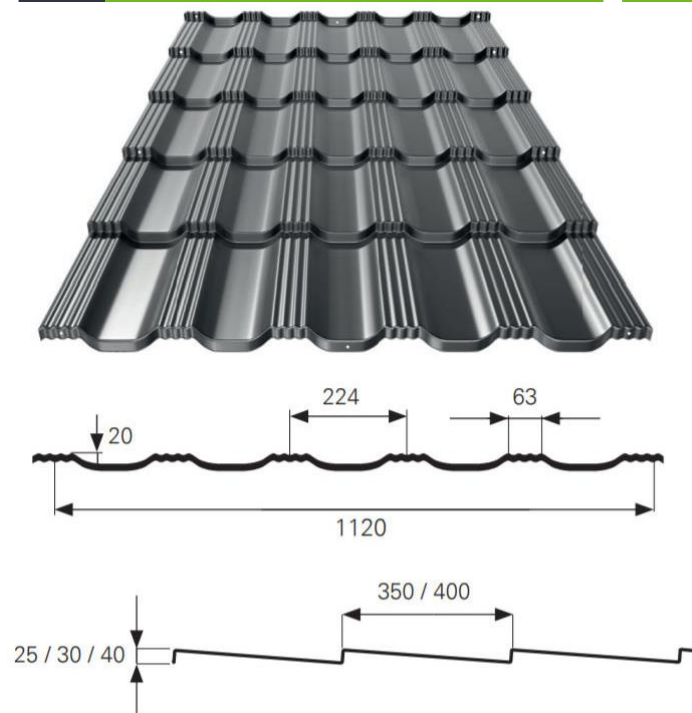

MŰSZAKI ADATLAP

- Fedőszélesség: 1120 mm
- Teljes szélesség: 1206 mm
- Lemezvastagság: 0,5 mm
- Teljes profil magasság: 45/50/60 mm
- A 350-es modul mintamagassága: 25/30/40 mm
- A 400-as modul mintamagassága: 25 mm
- A lemez hosszúsága: min. 370 mm, max. 6110 mm
- Súly: kb. 4,5 kg/m²
- Lemezosztásnál az átfedés hossza: 20 mm

TULAJDONSÁGOK

- 3D VÁGÁS
- Szimmetrikus szerelés
- Előregyártott szerelőfuratok
- Háromféle bevonat

GAMMA

GAMMA25

A Gamma 25 cserepeslemez olyan modern tetőfedő anyag, ami a hagyományos cseréptetők mintáját idézi. A formavilágára jellemző a **szimmetrikusság**, ami megkönnyíti az elemek felhelyezését, a mintamagassága pedig **kivételes esztétikai hatást** biztosít. Különlegessége a hullámformájú vágás, ami a lemezek átfedését láthatatlanná teszi.


GAMMA30

A GAMMA30 cserepeslemezben az innováció és a hagyomány ötvöződik. A hagyományos cseréptetők mintájához hasonló megjelenésével és a könnyű felhelyezhetőségével esztétikailag kifogástalan megjelenést kölcsönöz az épület számára.

A termék kétfajta modulhosszúságban érhető el: 350 mm vagy 400 mm.

A GAMMA®

cserepeslemezek kimagasló esztétikai értékkel rendelkeznek. A magas mintamagasság, az különleges, szimmetrikus forma és a hullám formájú vágás kivételes vizuális hatás elérését teszi lehetővé.

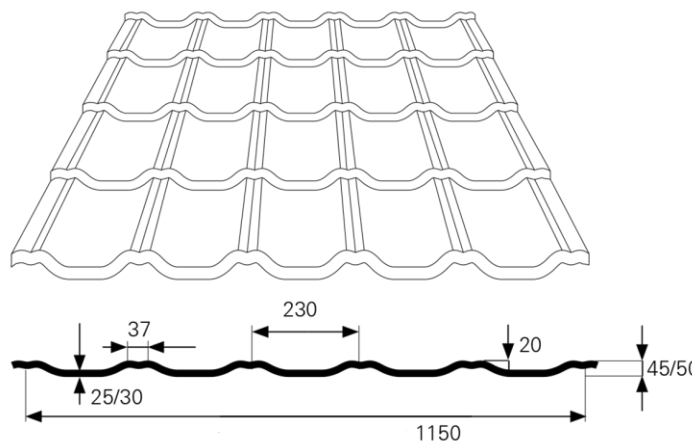

MŰSZAKI ADATLAP

- Fedőszélesség: 1150 mm
- Teljes szélesség: 1212 mm
- Modulhosszúság: 350 / 400 mm
- Ajánlott max. lemez hossz: 6020 mm
- Lemezvastagság: 0,5 mm
- Profilmagasság: 45 / 50 mm
- Mintamagasság: 25 / 30 mm
- Tömeg: ~4,5 kg/m²

TULAJDONSÁGOK

- Az egyik legjobb minőség/ár arányú termék
- Magas mintamagasság: 25 vagy 30 mm+ hagyományos cseréptető mintájára készült forma, szimmetrikus profil, kisebb anyagvesztés
- Hullámformájú vágás, átfedések hossza mindössze 20 mm
- Háromféle bevonat


HETA

A HETA® egyedülálló formatervezésének és **masszív felépítésének** köszönhetően az épületeknek egyszerre **monumentális** és modern megjelenést kölcsönöz.

A HETA® cserepeslemez a hullámforma alakja szerint vágjuk le, melynek köszönhetően a lapok vízszintes illesztései és toldásai **láthatatlanok** maradnak.

Egy egy olyan gyári megoldás, aminek köszönhetően a korábbiaknál jobb és **esztétikusabb illesztéseket** érünk el. Ez a speciális kivágás és profil kiképzés lehetővé teszi az egyes darabok tökéletes illesztését a találkozási pontoknál.

A HETA® 30 mm valamint 40 mm mintamagasságú cserepeslemezeinket a gyártás során szerelőfuratokkal is ellátjuk.

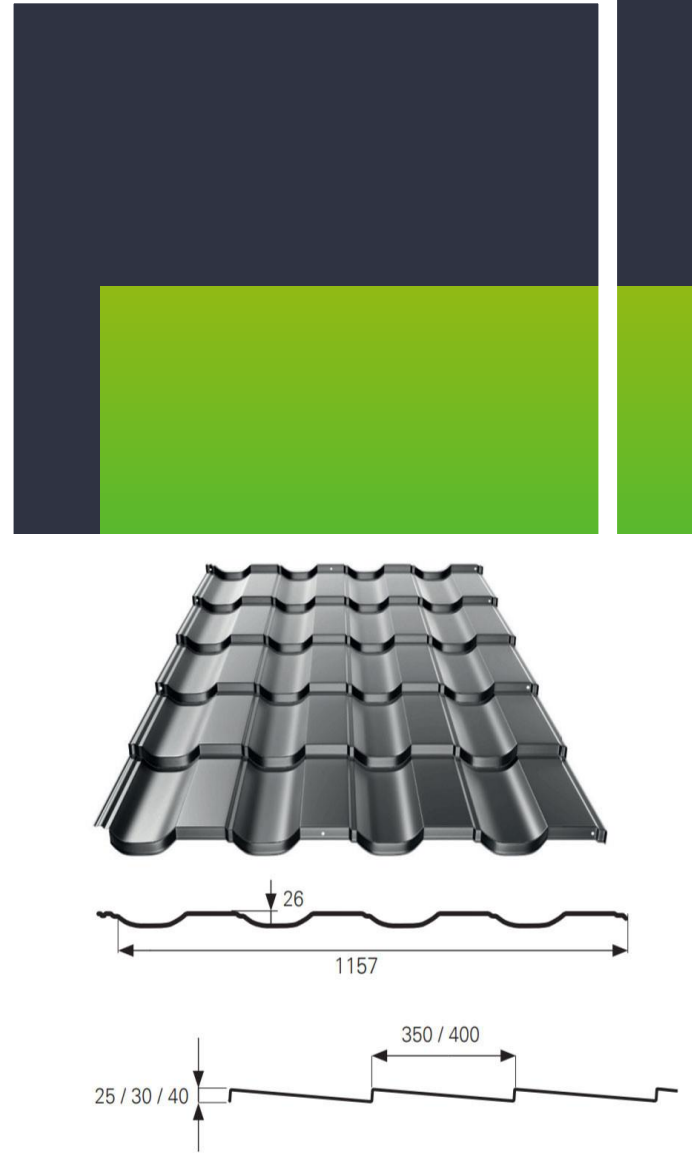

MŰSZAKI ADATLAP

- Fedőszélesség: 1157 mm
- Teljes szélesség: 1202 mm
- Lemezvastagság: 0,5 mm
- Modulhosszúság: 350/400 mm
- A lemez hosszúsága: min. 410 mm, max. 6010 mm
- Súly: 4,5 kg/m²
- Teljes profil magasság: 51/56/66 mm, a 350-es modul mintamagassága: 25/30/40 mm
- A 400-as modulnak mintamagassága: 25 mm, lemezosztásnál az átfedés hossza: 60 mm

TULAJDONSÁGOK

- 3D vágás
- EASY LINK, előregyártott szerelőfuratok, láthatatlan átfedések, háromféle bevonat


STIGMA

A STIGMA® fém cserepeslemezeket a hullámformájának alakja szerint vágjuk le, melynek köszönhetően a lapok vízszintes illesztései és toldásai láthatatlanok maradnak.

A STIGMA® 30 mm valamint 40mm mintamagasságú cserepeslemezeinket a gyártás során szerelőfuratokkal is ellátjuk.

TULAJDONSÁGOK

- 3D vágás
- Szimmetrikus szerelés
- Előregyártott szerelőfuratok
- Háromféle bevonat

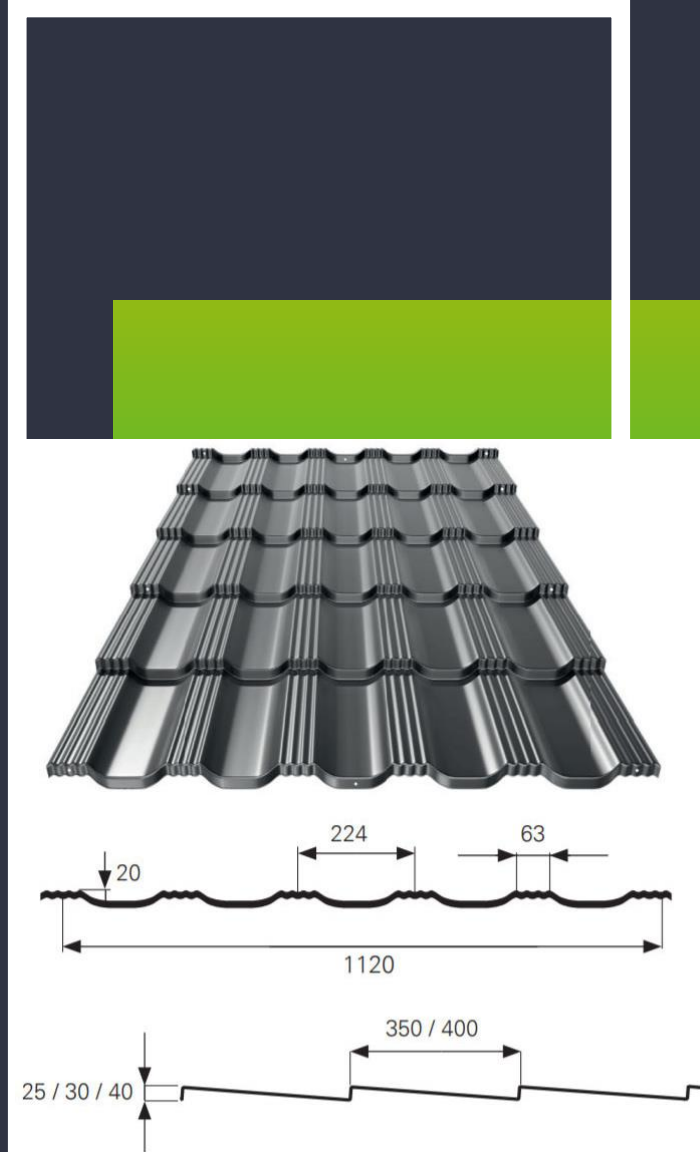

MŰSZAKI ADATLAP

- Fedőszélesség: 1105 mm
- Teljes szélesség: 1194 mm
- Lemezvastagság: 0,5 mm
- Teljes profilmagasság: 52/57/67 mm
- A 350-es modulnak mintamagassága: 25/30/40 mm
- A 400-as modulnak mintamagassága: 25 mm
- A lemez hosszúsága: min. 370 mm, max. 6110 mm
- Súly: kb. 4,5 kg/m²
- Lemezosztásnál az átfedés hossza: 20 mm
- Szimmetrikus szerelés
- A STIGMA® cserepeslemez felépítése lehetővé teszi a bármilyen irányú szerelését (balról vagy jobbról).



TURBO PEGAZUS KFT.
CÍM: MIKEPÉRCES, 47-ES FŐÚT
12-ES KM-KŐ
TELEFON: 06-52-569-021 / 06-
20-368-8385 / 06-30-341-3507
FAX: 06-52-569-022
E-MAIL:
INFO@TURBOPEGAZUS.HU
WEB:
HTTPS://WWW.TURBOPEGAZUS
.HU/
FB: @TURBOPEGAZUSKFT